

Gama HD 500/510/515

Sistema de agua fría
caliente y ambiente o
con
gas.

15 lph
Producción



Mecánica



Sistema de dispensación de 3 tipos de agua: fría, caliente y ambiente o con gas (mando izquierdo). Además del agua sanitaria, ambiente y caliente (mando derecho).

Consta de un grifo **AWA** de 5 vías en acero inoxidable satinado de gran calidad con seguro de apertura del agua caliente y una unidad de frío, calor, ambiente o gas.

Accesorios para instalación y montaje.

Sistema ideal para viviendas, oficinas y comedores.

CARACTERÍSTICAS:

Producción de agua fría: 15 l/h

Producción continua: 3 l.

**Producción de agua caliente: 13 l/h.

Temperatura agua fría: 3 - 10 °C.

**Temperatura agua caliente: 95°C.

Capacidad banco de hielo: 1 kg.

Gas refrigerante: R290.

Potencia del compresor: 155 W.

**Potencia del calentador: 1200 W.

**Capacidad del depósito agua caliente: 1 l.

Conexión entrada agua: 8 mm.

Conexión entrada CO₂: 6 mm.


Materiales de fabricación: Acero.

Peso: 15 Kg.

*Reductor presión CO₂

*Solo modelos HD510/HD515

**Solo modelos HD500/HD510

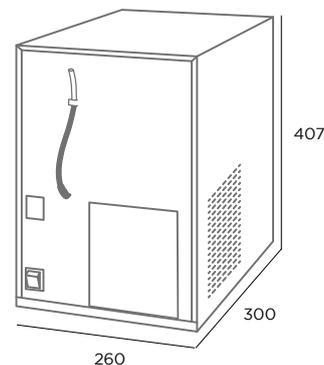

980857 HD 500 FAC

•

•

•

980858 HD 510 FGC

•

•

•

980859 HD 515 FAG

•

•

•