

Gama HD 520 FAG

Sistema de agua fría
caliente y ambiente o
con gas.

15 lph
Producción

⚡
Electrónica



Sistema de dispensación de 3 tipos de agua: fría, caliente y ambiente o con gas. Mandos de accionamiento protegidos contra el agua y la humedad.

Consta de un grifo electrónico **DRUWE** de 3 vías en acero inoxidable satinado, con seguro de agua caliente. Incluye una unidad de frío, gas, ambiente, caliente (según modelo).

Accesorios para instalación y montaje.

CARACTERÍSTICAS:

Producción de agua fría: 15 l/h. Producción continua: 3 l.

**Producción de agua caliente: 13 l/h.

Temperatura agua fría: 3 - 10 °C.

**Temperatura agua caliente: 95°C.

Capacidad banco de hielo: 1 kg.

Gas refrigerante: R290.

Potencia del compresor: 155 W.

**Potencia del calentador: 1200 W.

**Capacidad del depósito agua caliente: 1 l.

Conexión entrada agua: 8 mm.

Conexión entrada CO₂: 6 mm.


Materiales de fabricación: Acero.

Peso: 15 Kg.

*Incluye reductor presión CO₂

*Solo modelos HD520/HD530

**Solo modelos HD530/HD535

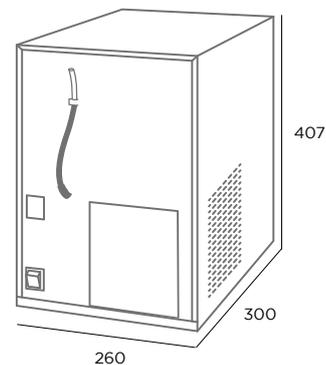

980860 HD 520 FAG

•

•

•

980861 HD 530 FGC

•

•

•

980862 HD 535 FAC

•

•

•